



EASYROOF

Pannello Alveolare in Policarbonato per Coperture

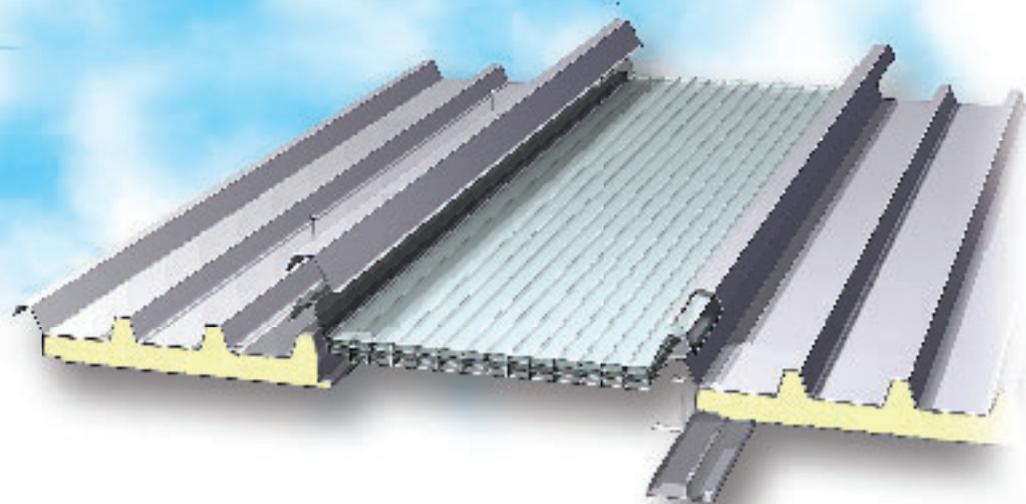


NEW!

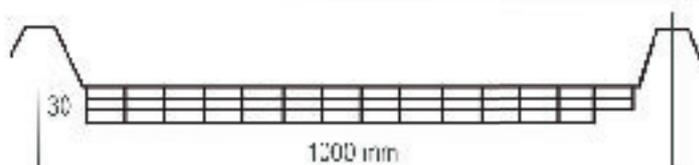

POLITEC
POLIMERI TECNICI

DATI TECNICI

Spessore	30 mm	Isolamento Termico	1.6 W/m ² °K 1.4 Kcal/m ² h °C
Larghezza Standard	930 mm		
Lunghezza Standard	12.100 mm		
Interasse Setti	35 mm	Isolamento Acustico	23 dB
Peso	3.6 kg/m ²	Certificazione al fuoco	Disponibile a richiesta
Raggio minimo di curvatura	6.000 mm	Coefficiente di dilatazione	0.065 mm/ m °C
Trasmissione Luminosa	Cristallo 52 % Opale 35 %	Valore G	Cristallo 61 % Opale 44 %

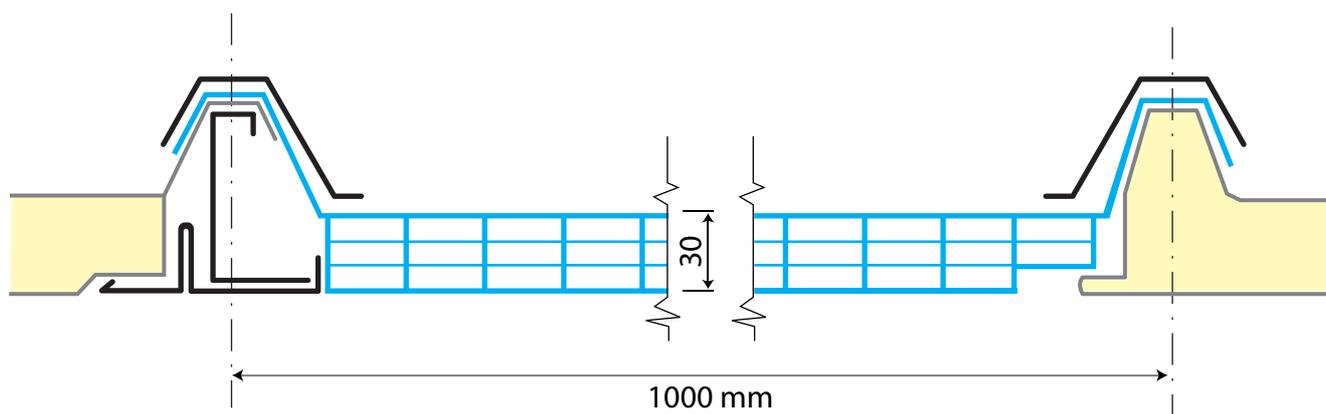

EASYROOF

Pannello alveolare per coperture



Il pannello **EasyRoof 30** è realizzato in polycarbonato alveolare ed è caratterizzato da elevate prestazioni in tutte le soluzioni di copertura industriale.

Le principali caratteristiche del sistema sono:

- **Rapidità d'installazione**
- Sistema universale abbinabile a qualsiasi tipo di pannello coibentato
- Ottimo isolamento termico
- Eccellente comportamento al fuoco
- Elevata resistenza all'impatto
- Garanzia decennale

TABELLA DI CARICO

Interasse appoggi	Pressione N/m ²	Depressione N/m ²
2200 mm	950	Max. 1400
1900 mm	1250	
1800 mm	1600	
1600 mm	1900	

Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da POLITEC S.A. senza alcun obbligo di preavviso. Tali dati sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze ma devono essere ritenuti non vincolanti e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti allo scopo di stimarne l'idoneità ai fini previsti. I prodotti di peso inferiore allo standard qui riportato non sono coperti da garanzia.



POLITEC polimeri tecnici S.A.
Via Lische, 5 - Z.I. 3
6855 STABIO - SVIZZERA
Tel. (+41)091 6417144 - Fax. (+41)091 6417149
www.politecsa.com - venditalia@politecsa.com

DC23/0001 11/2005