



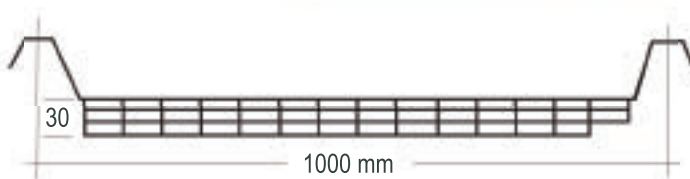


Pannello Alveolare in Policarbonato per Coperture curve

EASYROOF CURVO

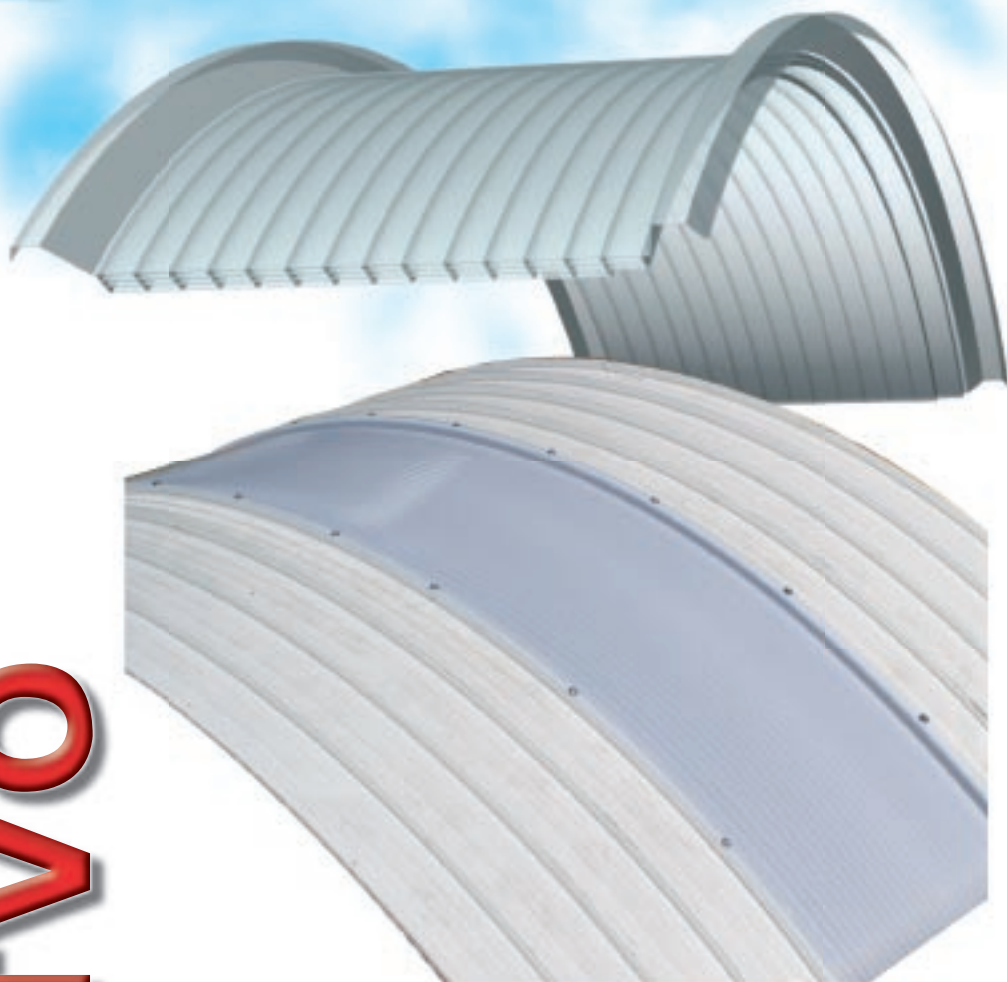



DATI TECNICI

Spessore	30 mm	Isolamento Termico	1.6 W/m ² °K 1.4 Kcal/m ² h°C
Larghezza Standard	930 mm		
Lunghezza massima	5000 mm	Isolamento Acustico	23 dB
Passo Setti	35 mm		
Peso	3.9 kg/m ²	Certificazione al fuoco	Disponibile a richiesta
Raggio d'utilizzo	3.500-6.000 mm	Coefficiente di dilatazione	0.065 mm/ m °C
Trasmissione Luminosa	Cristallo 50 %	Valore G	Cristallo 59 %
	Opale 31 %		Opale 40 %

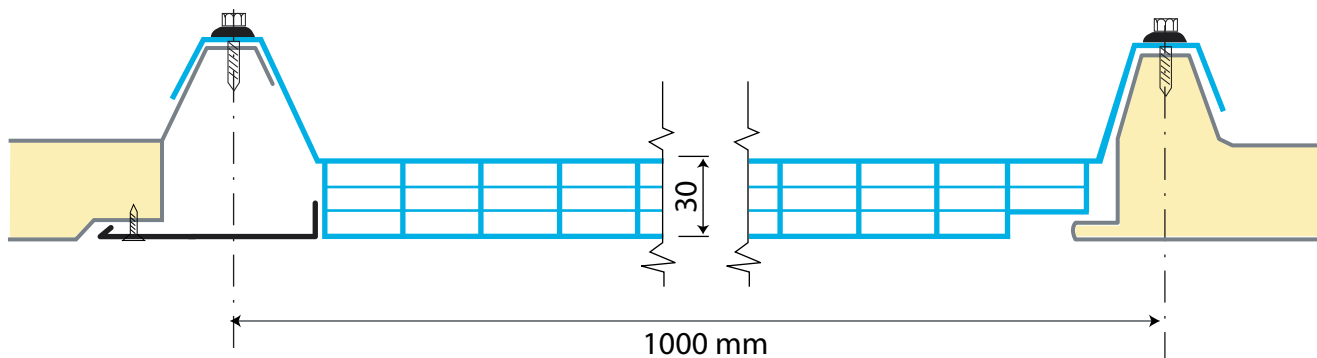

EASYROOF

CURVO

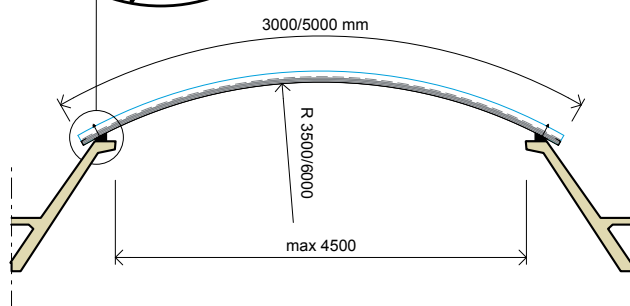

EasyRoof 30 curvo è un pannello in polycarbonato alveolare utilizzato in accoppiamento con pannelli sandwich curvi per la realizzazione di lucernari.

Le principali caratteristiche del sistema sono:

- Rapidità d'installazione
- Sistema universale abbinabile a qualsiasi tipo di pannello coibentato
- Ottimo isolamento termico
- Eccellente comportamento al fuoco
- Elevata resistenza all'impatto
- Garanzia decennale

TABELLA DI CARICO

Raggio	CARICO (N/m ²)		
	MASSIMA CORDA (mm)		
	3000 mm	4000 mm	5000 mm
3500 mm	3000 (N/m ²)	2400 (N/m ²)	2000 (N/m ²)
6000 mm	1800 (N/m ²)	1500 (N/m ²)	1200 (N/m ²)

Il fissaggio deve essere eseguito con opportune viti e guarnizioni che ne garantiscono la tenuta all'acqua. E' necessario fissare il pannello sui bordi con lattonerie di contenimento.

Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da POLITEC S.A. senza alcun obbligo di preavviso. Tali dati sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze ma devono essere ritenuti non vincolanti e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti allo scopo di stimarne l'idoneità ai fini previsti. I prodotti di peso inferiore allo standard qui riportato non sono coperti da garanzia.

POLITEC polimeri tecnici S.A.
Via Lische, 5 - Z.I.3
6855 STABIO - SVIZZERA
Tel. (+41)091 6417144 - Fax. (+41)091 6417149
www.politecsa.com - venditalia@politecsa.com

DC36/01 09/2005