




# Pannelli modulari in Policarbonato Alveolare

# MODULIT 40 XL

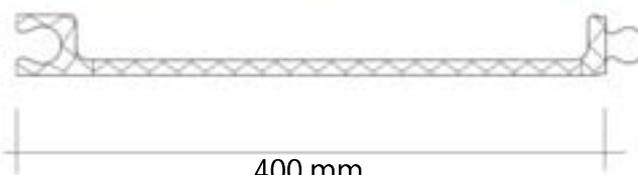

## DATI TECNICI

Spessore	10 mm (40 mm all'incastro)
Larghezza Standard	400 mm
Lunghezza	a richiesta
Classificazione fuoco	disponibile
Peso	2.7 kg/m <sup>2</sup>
Isolamento Acustico	23 dB
Protezione U.V.	In coostrusione su entrambi i lati
Isolamento Termico	2,9 W/m <sup>2</sup> °K 2,5 Kcal/m <sup>2</sup> h °C
Dilatazione termica	0.065 mm/m °C
Garanzia	decennale

Carico N/m <sup>2</sup>	Luce ammissibile per carico uniformemente distribuito			
	Soluzione autoportante	Soluzione con rinforzo in acciaio*	Soluzione con zanca di ancoraggio	
			Pressione	Depressione
600	2.200 mm	3.000 mm	2.400 mm	2.200 mm
900	2.000 mm	2.800 mm	2.200 mm	2.000 mm
1200	1.800 mm	2.600 mm	1.800 mm	1.500 mm


\*Rinforzo (diam.22 mm) da inserire in ogni giunto

Tutti i dati sopraindicati sono il risultato delle nostre migliori conoscenze ma non sono informazioni vincolanti.

I prodotti con un peso inferiore allo standard non sono coperti da alcuna garanzia.

# MODULIT 40XL

## Pannello Modulare in polycarbonato alveolare

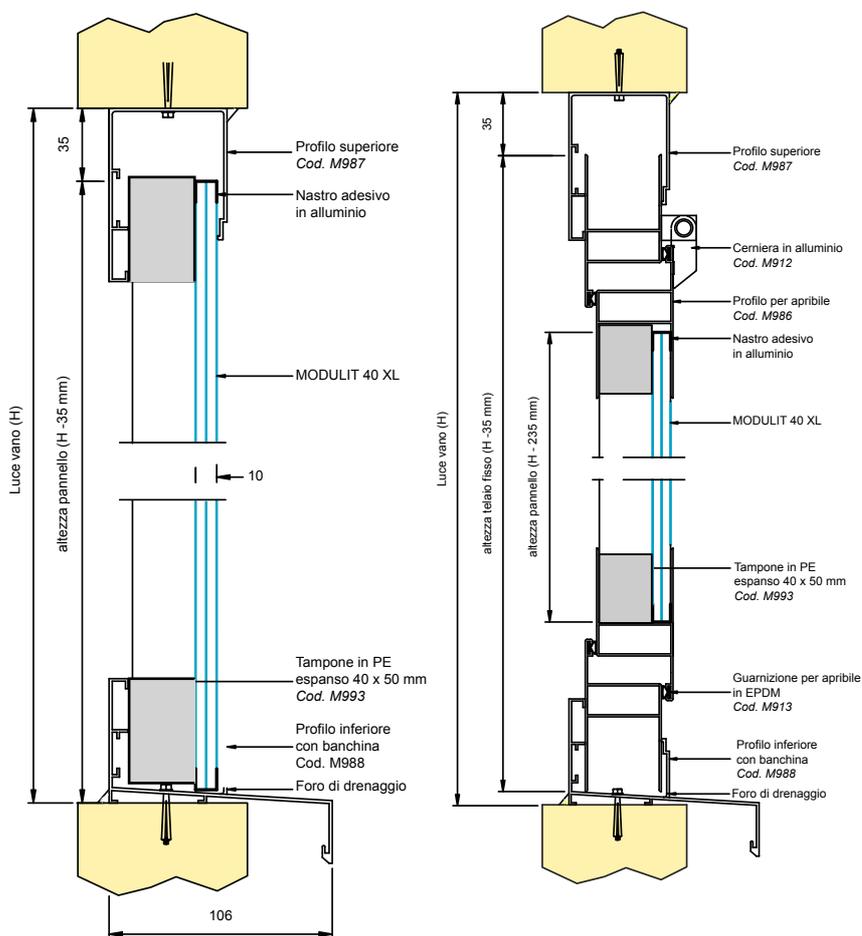

Il sistema di pannelli in polycarbonato **MODULIT 40 XL** è un prodotto indicato per la realizzazione di pareti e finestre in polycarbonato alveolare. Il vantaggio principale del prodotto è rappresentato dal modulo di 400 mm, essendo di facile movimentazione, riduce il tempo di installazione.

Il sistema è estremamente versatile e adatto ad ogni tipo di applicazione, quali:

- Tamponamenti verticali
- Shed
- Pareti divisorie

Grazie alla protezione UV in coostrusione su ambo i lati il sistema MODULIT 40 XL mantiene pressoché inalterate nel tempo le proprie caratteristiche.

Sono caratteristiche peculiari del sistema:

- Rapidità d'installazione
- Leggerezza
- Ottimo isolamento termico
- Ottima trasmissione luminosa
- Ottimo comportamento al fuoco
- Garanzia decennale

E' disponibile una serie completa di accessori (profili di alluminio, guarnizione in gomma EPDM, cerniere in alluminio ecc.) che permette di realizzare soluzioni complete anche con elementi apribili.



POLITEC polimeri tecnici S.A.  
Via Lische, 5 - Z.I.3  
6855 STABIO - SVIZZERA  
Tel. (+41)091 6417144 - Fax. (+41)091 6417149  
www.politecsa.com - venditalia@politecsa.com

Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da POLITEC S.A. senza alcun obbligo di preavviso. Tali dati sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze ma devono essere ritenuti non vincolanti e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti allo scopo di stimarne l'idoneità ai fini previsti. I prodotti di peso inferiore allo standard qui riportato non sono coperti da garanzia.