



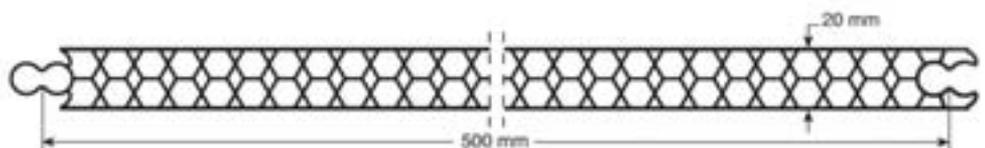

Pannelli Modulari in Policarbonato Alveolare

MODULT 520 HC

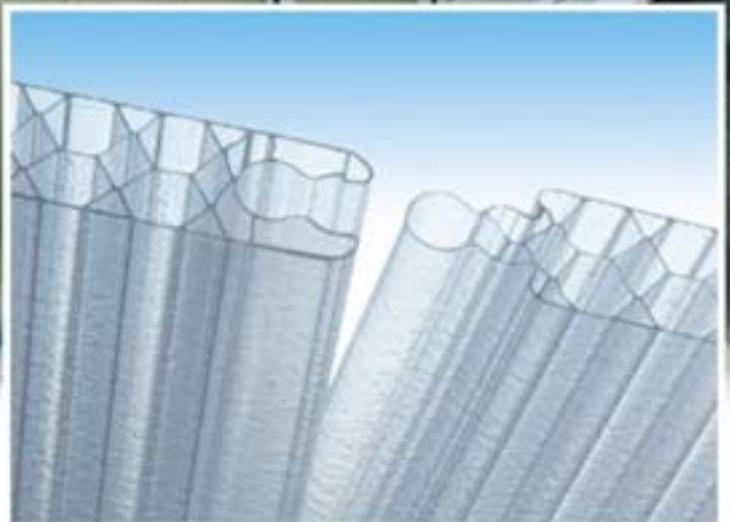

Dati tecnici	
Spessore	20 mm
Peso	2.5 Kg/m ² standard*
Larghezza	500 mm
Lunghezza	a richiesta
Isolamento termico	2.0 W/m ² °C - 1,7 Kcal/h m ² °C
Dilatazione termica	0.065 mm/m °C
Temperatura uso continuo	120 °C max
Classificazione al fuoco	in corso
Colori disponibili	crystallo - opale
Garanzia	decennale
Protezione U.V.	in coostruzione su un lato

Carichi distribuiti (Pressione/Depressione)	
Luce (mm)	Carico (N/m ²)
900	1.900
1.200	1.300
1.500	1.000
1.800	900

Valori con carico uniformemente distribuito.


Tutti i dati sopraindicati sono il risultato delle nostre migliori conoscenze, ma non sono informazioni vincolanti.

I prodotti con un peso inferiore allo standard non sono coperti da alcuna garanzia

* Disponibile anche in 2,7 e 3,0 Kg/m²

MODULIT 520 HC

Pannelli Modulari in Policarbonato Alveolare

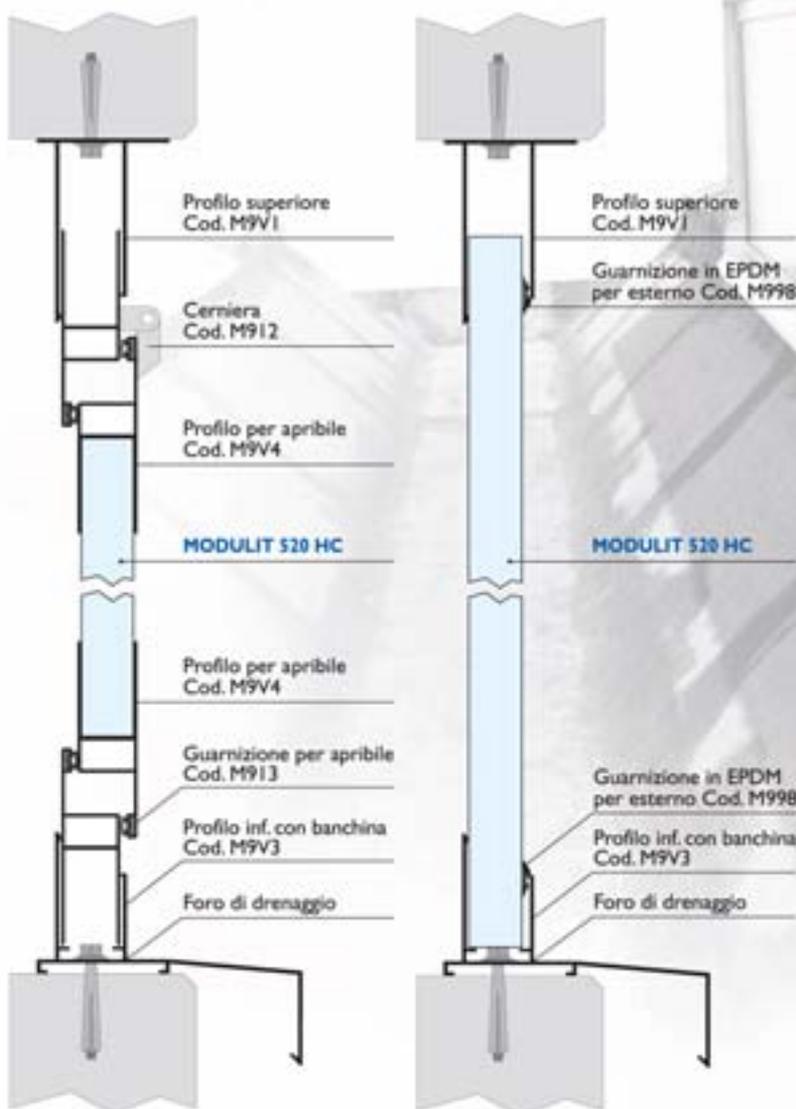

Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da POLITEC S.A. senza alcun obbligo di preavviso. Tali dati sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze ma devono essere ritenuti non vincolanti e non esimano il cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti allo scopo di stimarne l'idoneità ai fini previsti. I prodotti di peso inferiore allo standard qui riportato non sono coperti da garanzia.

Il sistema di pannelli in policarbonato Modulit 520 HC è un nuovo prodotto indicato per la realizzazione di pareti e finestre in policarbonato alveolare. Modulit 520 HC rappresenta la sintesi più alta di elevate prestazioni (resistenza al vento, passaggio di luce) ed economicità del sistema. Il vantaggio principale del prodotto è rappresentato dal modulo di 500 mm, in quanto è di facile movimentazione e riduce l'impiego di materiali nonché il tempo di installazione.

Il sistema è estremamente versatile e adatto a ogni tipo di applicazione, quali:

- tamponamenti verticali
- shed
- pareti divisorie

Grazie alla protezione UV, in coostruzione sul lato esterno, il Sistema Modulit 520 HC mantiene pressoché inalterate nel tempo le proprie caratteristiche. La sua struttura innovativa a nido d'ape permette un'alta resistenza ai carichi e un elevato isolamento termico.

Sono caratteristiche peculiari del sistema:

- Rapidità d'installazione
- Accessori semplici e completi
- Leggerezza
- Ottimo isolamento termico
- Ottima trasmissione luminosa
- Ottimo comportamento al fuoco
- Garanzia decennale

Indicazioni di montaggio

È presente una serie completa di accessori (profili di alluminio, guarnizione in gomma EPDM, cerniere in alluminio, ecc) che permette di realizzare una soluzione completa anche di elementi apribili. Si raccomanda di chiudere le testate dei pannelli con nastro in alluminio adesivizzato al fine di impedire infiltrazioni di polvere all'interno delle camere e di effettuare una pulizia periodica con l'utilizzo di detergenti neutri ed attrezzi non abrasivi.



POLITEC
POLIMERI TECNICI S.A.
Via Lische, 5 - Z.I. 3
CH 6855 STABIO
Tel. (+41).91.641 71 44
Fax (+41).91.641 71 49
www.politecsa.com
E-mail: venditalia@politecsa.com