


# CORRUGATED MULTIWALL SHEET

## GRECATEC 250/40 2,5mm

DC68 - Version 00 - Latest update 01/2013  
Product CODE GL73

POLITEC Sales Department  
Tel. +41 (0)91 641 72 11  
Fax +41 (0)91 641 72 90  
[www.politecsa.com](http://www.politecsa.com)

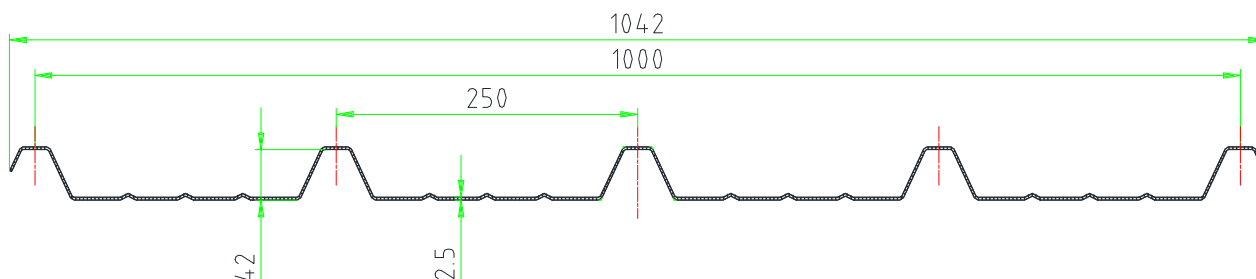

Shape/Sagoma ISOLPACK DELTA 5A

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                  | Units - Unità      | Value - Valore                | Notes - Note                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of walls<br><i>Numero di pareti</i>                                       | –                  | 2                             | –                                                                                        |
| Thickness<br><i>Spessore</i>                                                     | mm                 | 2,5                           | –                                                                                        |
| Pitch<br><i>Passo</i>                                                            | mm                 | 250                           | –                                                                                        |
| Height<br><i>Altezza</i>                                                         | mm                 | 40                            | –                                                                                        |
| Width<br><i>Larghezza</i>                                                        | mm                 | 1042                          | –                                                                                        |
| Cover<br><i>Larghezza utile</i>                                                  | mm                 | 1000                          | –                                                                                        |
| Length<br><i>Lunghezza</i>                                                       | mm                 | On request<br><i>A misura</i> | Maximum suggested length 6,0 m<br><i>Massima lunghezza consigliata 6,0 m</i>             |
| Thermal insulation (U-value)<br><i>Isolamento termico (valore U)</i>             | W/m <sup>2</sup> K | 4,5                           | Estimated value <sup>(1)</sup><br><i>Valore stimato <sup>(1)</sup></i>                   |
| Light transmission <sup>(2)</sup><br><i>Trasmissione luminosa <sup>(2)</sup></i> | %                  | 79                            | Clear - Cristallo (8005)                                                                 |
| Fire certification<br><i>Certificato fuoco</i>                                   | –                  | –                             | Ask to our offices<br><i>Chiedere ai ns. uffici</i>                                      |
| Closing of heads<br><i>Chiusura delle estremità</i>                              | –                  | –                             | Thermowelding<br><i>Termosaldatura</i>                                                   |
| Coefficient of thermal expansion<br><i>Coefficiente di dilatazione termica</i>   | mm/m °C            | 0,065                         | –                                                                                        |
| Service temp. (continuous use)<br><i>Temp. di esercizio (uso continuo)</i>       | °C                 | -30°C ÷ 120°C                 | –                                                                                        |
| UV protection<br><i>Protezione UV</i>                                            | –                  | Yes<br><i>Sì</i>              | Coextruded on external side<br><i>Coestrusa sul lato esterno</i>                         |
| Warranty<br><i>Garanzia</i>                                                      | –                  | –                             | Check Koscon 10 years limited warranty<br><i>Verificare la garanzia decennale Koscon</i> |

<sup>(1)</sup> Value estimated on flat sheet – *Valore stimato su lastra piana*

<sup>(2)</sup> Internal test according to ASTM D1003, tolerance ± 5% - *Test interno in base ad ASTM D1003, tolleranza ± 5%*


## CORRUGATED MULTIWALL SHEET GRECATEC 250/40 2,5mm

DC68 - Version 00 - Latest update 01/2013  
Product CODE GL73

POLITEC Sales Department  
Tel. +41 (0)91 641 72 11  
Fax +41 (0)91 641 72 90  
[www.politecsa.com](http://www.politecsa.com)

### LOAD VALUES VALORI DI CARICO

FLAT INSTALLATION (sheet fixed on three or more supports)  
INSTALLAZIONE PIANA (lastra fissata su tre o più appoggi)

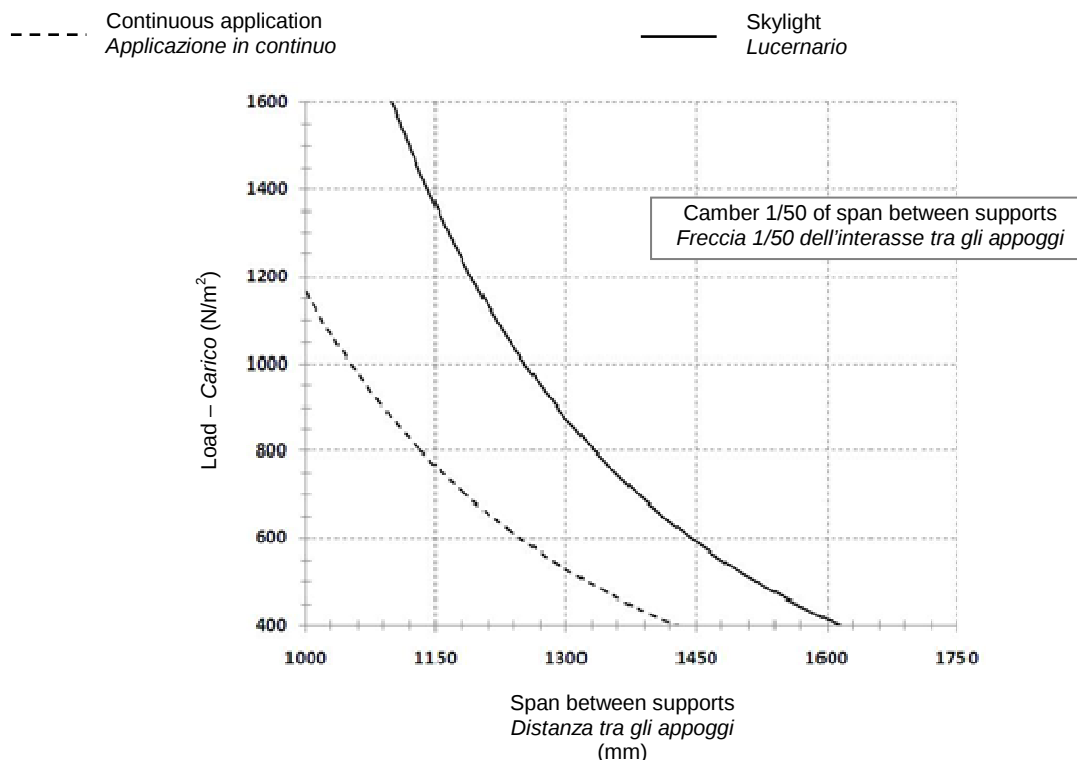

NOTE: minimum suggested slope 5%  
NOTA: pendenza minima consigliata 5%

**ACCESSORIES** (for detailed information about installation, please check Politec installation datasheet)  
**ACCESSORI** (per informazioni dettagliate sull'installazione fare riferimento alla scheda d'installazione Politec)



Screw with washer and gasket (6,3x80 mm)  
Vite con rondella e guarnizione (6,3x80 mm)