


CORRUGATED MULTIWALL SHEET


GRECATEC 250/40 25mm

DC69 - Version 02 - Latest update 14/05/2013
Product CODE GL70 (lucernario singolo) ñ CODE GL72 (lucernario continuo)

POLITEC Sales Department
Tel. +41 (0)91 641 72 11
Fax +41 (0)91 641 72 90
www.politecsa.com

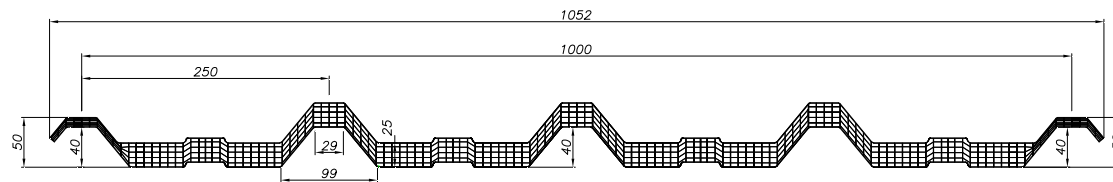

Single skylight
Lucernario singolo

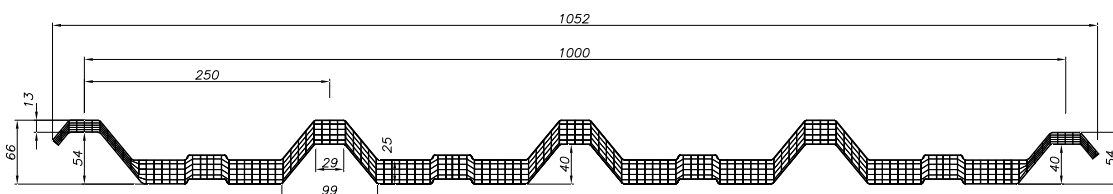

Continuous skylight
Lucernario continuo

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls Numero di pareti	ñ	6	ñ
Thickness Spessore	mm	25	ñ
Pitch Passo	mm	250	ñ
Height Altezza	mm	40	ñ
Cover Larghezza utile	mm	1000	ñ
Length Lunghezza	mm	On request A misura	Maximum suggested length 6,0 m Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	1,4	Estimated value ⁽¹⁾ Valore stimato ⁽¹⁾
Light transmission ⁽²⁾ Trasmissione luminosa ⁽²⁾	%	45	Clear - Cristallo (8005)
Fire certification Certificato fuoco	ñ	ñ	Ask to our offices Chiedere ai ns. uffici
Closing of heads Chiusura delle estremità	ñ	ñ	Thermowelding Termosaldatura
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	ñ
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-30°C ÷ 120°C	ñ
UV protection Protezione UV	ñ	Yes Sì	Coextruded on external side Coestrusa sul lato esterno
Warranty Garanzia	ñ	ñ	Check Koscon 10 years limited warranty Verificare la garanzia decennale Koscon

⁽¹⁾ Value estimated on flat sheet ñ Valore stimato su lastra piana

⁽²⁾ Internal test according to ASTM D1003, tolerance ± 5% - Test intero in base ad ASTM D1003, tolleranza ± 5%



Koscon Industrial S.A.
Registered Office & Factory
Via Lische 11/13 - P.O. Box 702
6855 - Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
F. +41 (0)91 641 72 80
P. Iva CHE-101.684.884



CORRUGATED MULTIWALL SHEET GRECATEC 250/40 25mm

DC69 - Version 02 - Latest update 14/05/2013
Product CODE GL70 (lucernario singolo) ñ CODE GL72 (lucernario continuo)

POLITEC Sales Department
Tel. +41 (0)91 641 72 11
Fax +41 (0)91 641 72 90
www.politecsa.com

LOAD VALUES VALORI DI CARICO

FLAT INSTALLATION (sheet fixed on three or more supports)
INSTALLAZIONE PIANA (lastra fissata su tre o piú appoggi)

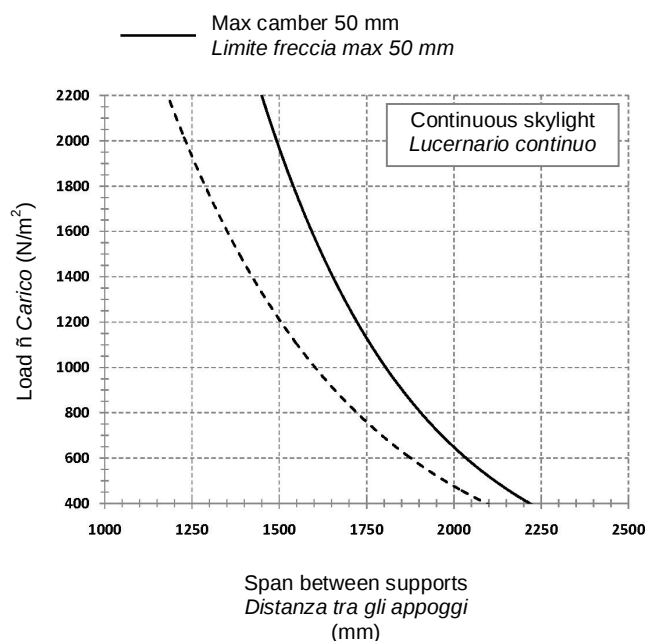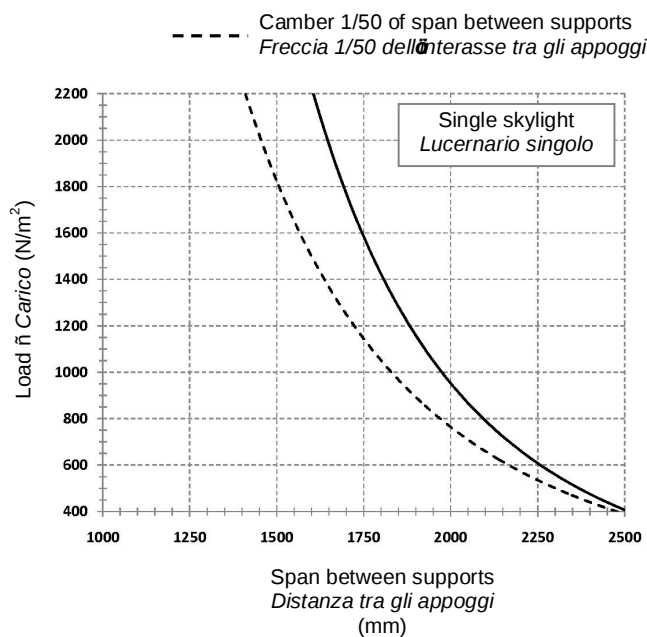


NOTE: minimum suggested slope 5%.
NOTA: pendenza minima consigliata 5%.

ACCESSORIES (for detailed information about installation, please check Politec installation datasheet)
ACCESSORI (per informazioni dettagliate sull'installazione fare riferimento alla scheda d'installazione Politec)



Screw with washer and gasket (6,3x100 mm)
Vite con rondella e guarnizione (6,3x100 mm)

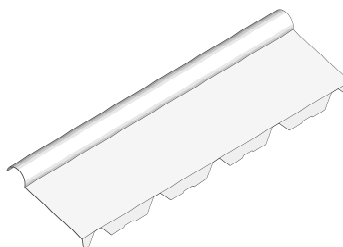

Metal ridge cover
(on request)
Semicolmo in lamiera
(a richiesta)



PE spacer (2 pieces)
Chiodigrecia in PE (2 pezzi)