i vantaggi di ecolina

La lastra Ecolina in polipropilene riciclato 100% è la lastra ideale per le piccole coperture, come verande e gazebo, per coperture agricole e allevamenti, per realizzare recinzioni agricole o di cantieri.

1 Ecologica:
Ecolina è prodotta in polipropilene riciclato al 100%, e, a fine ciclo vitale, è riciclabile al 100%

2 Durevole:
Test di laboratorio hanno confermato l'estrema longevità delle lastre prodotte in polipropilene riciclato

3 Isolante termo-acustico:
Le proprietà del polipropilene permettono di raggiungere notevoli caratteristiche termoacustiche

4 Flessibile:
La geometria e l'elasticità del materiale stesso permettono elevati gradi di curvatura delle lastre

5 Economica:
Ecolina è una lastra dal rapporto qualità/prezzo praticamente insuperabile

Tecno Imac: la garanzia di un nome

Tecno Imac S.p.A. è un'industria italiana da molti anni all'avanguardia nella produzione di coperture, rivestimenti e gronde in Polimglass®, un materiale sintetico stratificato brevettato dalle caratteristiche tecniche ed estetiche insuperabili.

Andrea Volpicelli / Grafica Metelliana s.p.a.

tecno imac® spa
coperture, rivestimenti e gronde in polimglass®
via della stazione aurelia, 185 • 00165 Roma, Italia
tel.: +39 06 66.417.141 • fax: +39 06 66.418.143
www.tecnoimac.com • email: info@tecnoimac.com

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

0100007838

DEPLI / PIEGH / EC / IT • 03/2012 • 10.000

ecolina®

lastra di copertura in polipropilene riciclato

100% riciclato 100% recycled

tecno imac® spa

dati tecnici

lastre

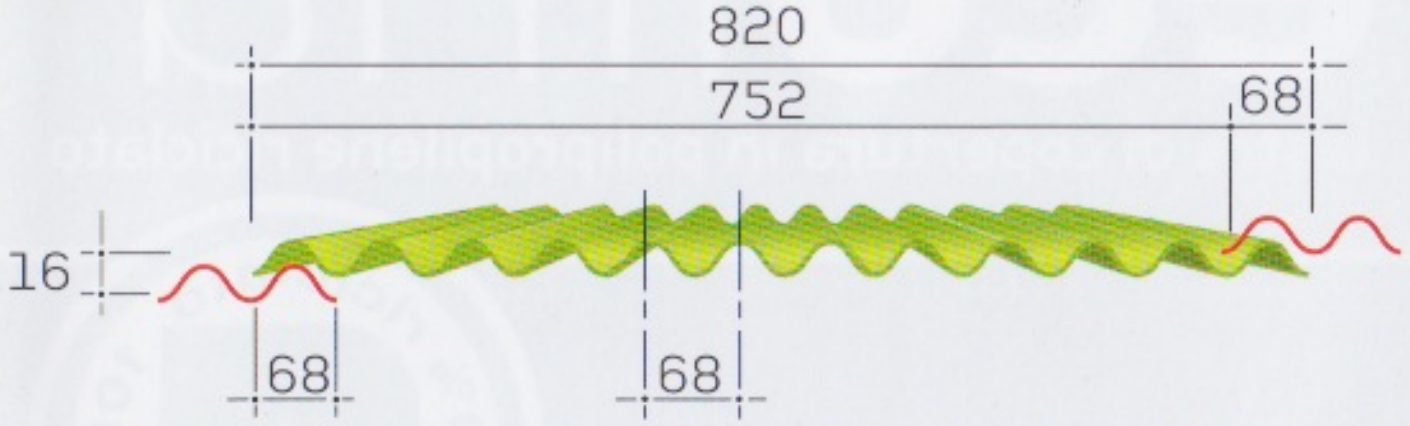

lunghezza	mm	2150
larghezza	mm	820
larghezza utile	mm	752
spessore medio	mm	2,5
peso	kg/cad	3,17

colmo



lunghezza	mm	2000
larghezza	mm	500
spessore medio	mm	2,5

il materiale

La lastra ed il colmo Ecolina® sono prodotti con polipropilene riciclato al 100% e sono disponibili nelle colorazioni:

Verde Foglia

Rosso Ruggine

istruzioni di montaggio

Il montaggio delle lastre deve essere effettuato su travetti **con interasse massimo di 80 centimetri.**

Appoggiare la prima lastra e, dopo averla allineata, fissarla sulla prima onda in corrispondenza della struttura di sostegno. Effettuare quindi il secondo fissaggio in corrispondenza del travetto più a monte.

Sormontare lateralmente la seconda lastra sulla prima e fissarla in basso, in corrispondenza del sormonto. Per mantenere l'allineamento dei fissaggi consigliamo di utilizzare un filo di riferimento fissato all'estremità del travetto

Procedere nella stessa maniera con le lastre successive, fino all'ultima. Se necessario, l'ultima lastra dovrà essere adattata alla larghezza rifilandola con un disco abrasivo.

A questo punto bisogna completare i fissaggi secondo lo schema illustrato nella figura **(almeno quattro fissaggi su ogni lastra per ogni travetto)**.

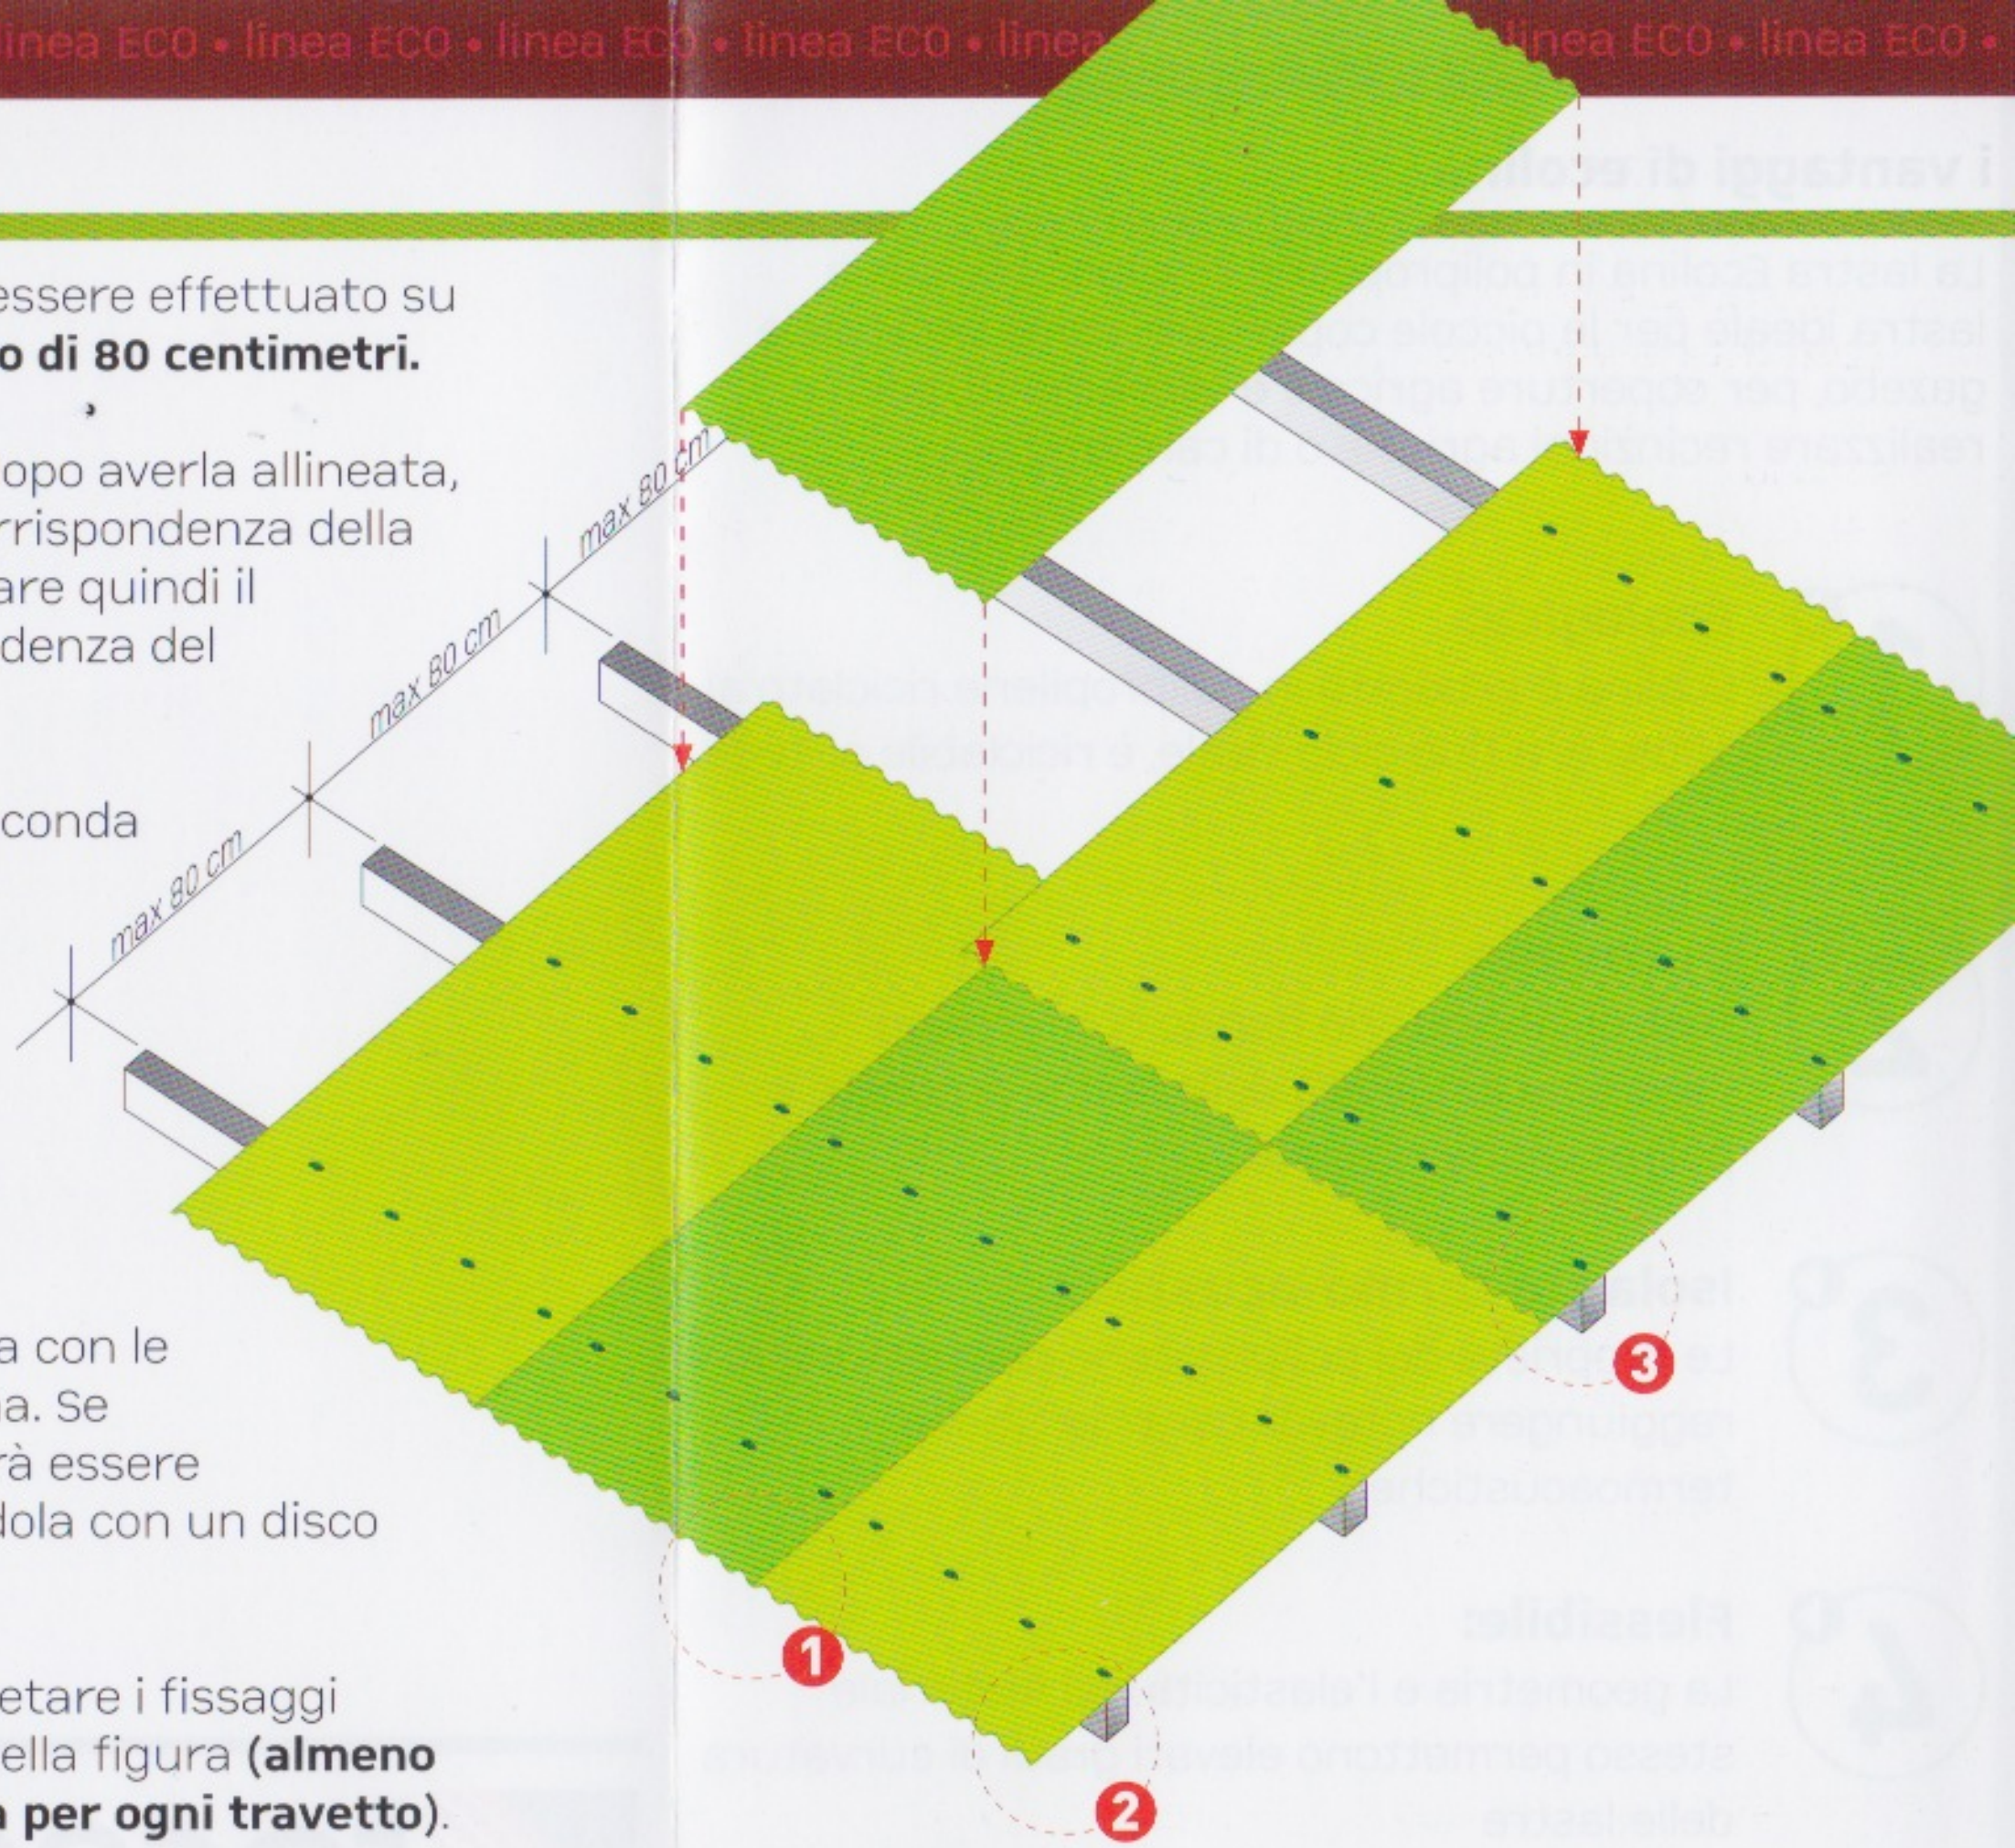



Sormonto orizzontale

Il sormonto deve essere effettuato sovrapponendo la prima onda dell'Ecolina da posare sull'ultima di quella già posata. Far attenzione a prevedere il fissaggio in corrispondenza del sormonto.



Sbalzo della lastra

Il terminale della lastra Ecolina a sbalzo rispetto all'ultimo appoggio non deve superare i 10 cm.

ATTENZIONE! E' estremamente importante lasciare un'adeguata areazione sotto le lastre.



Sormonto longitudinale

Il sormonto deve essere effettuato sovrapponendo le due lastre Ecolina per un tratto di almeno 15 centimetri, ripartendo tale distanza ai lati del travetto su cui effettuare il fissaggio.